


Щековая дробилка

Щековая дробилка, выпускаемая нашей компанией, обладает удачным опытом однородной продукции внутри страны и за рубежом. Данная дробилка предназначена в основном для крупного и среднего дробления средней зернистости разной руды и массивных материалов с пределом прочности при сжатии до 320 МПа. Эта дробилка является первоочередным оборудованием для первичного дробления, и сейчас уже широко используется в отраслях рудника, коменоломни, переплавки, стройматериалов, шоссе, железной дороги, гидромеханики и т. д.

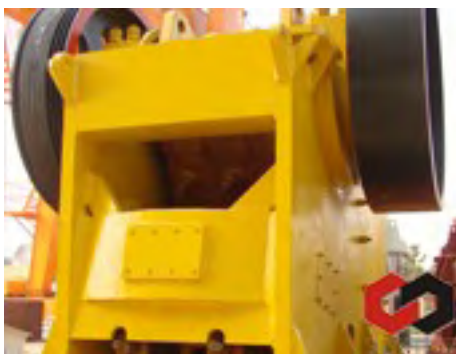

Преимущества:

1. Степень дробления большая
2. Зернистость продукции равномерная
3. Конструкция простая, ремонт и применение удобное
4. Надёжность и долговечность высокая
5. Себестоимость эксплуатации низкая

Технические характеристики:

Модель	Размер отверстия впуска (мм)	Макс. зернистость впуска (мм)	производительность (т/час)	Мощность двигателя (кВт)	Вес (т)
PE150×250	150×250	125	1-3	5.5	1.5
PE250×400	400×250	200	5-25	15	2.4
PE400×600	600×400	350	15-60	30-37	7
PE500×750	500×750	425	40-110	45-55	12
PE600×900	900×600	480	90-180	55-75	17
PE750×1060	1060×750	630	110-320	90-110	29
PE900×1200	900×1200	750	220-450	110-132	52
PE1000×1200	1000×1200	850	315-550	110	57
PE1200x1500	1200x1500	950	400-850	160	100.9
PEX150×750	150x750	125	5-16	15	3.8
PEX250×750	750×250	210	15-30	22-30	5
PEX250×1000	1000×250	210	15-50	30-37	7
PEX250×1200	1200×250	210	20-60	37-45	8.5
PEX300x1300	300x1300	250	20-120	75	11